

Wszyscy oferenci:

Dot. Zapytania ofertowego na zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z dostawą do siedziby zamawiającego do pomieszczeń magazynowych przy ul. Asfaltowej 1 w Zagościńcu.

Pytanie 1

-dot. poz. 28 Zał. 1 – U-12b Słupek – proszę o określenie czy to ma być słupek skrajny czy wewnętrzny.

Odpowiedź:


U-12b słupek WEWNĘTRZNY

Pytanie 2

-Dot. poz. 31 Zał. 1 – U-11a (tramwajowe ocynkowane) – bardzo proszę o przesłanie rysunku wykonawczego tejże barierki

Odpowiedź:

Bariera rurowa U11-a tramwajowe ocynkowane

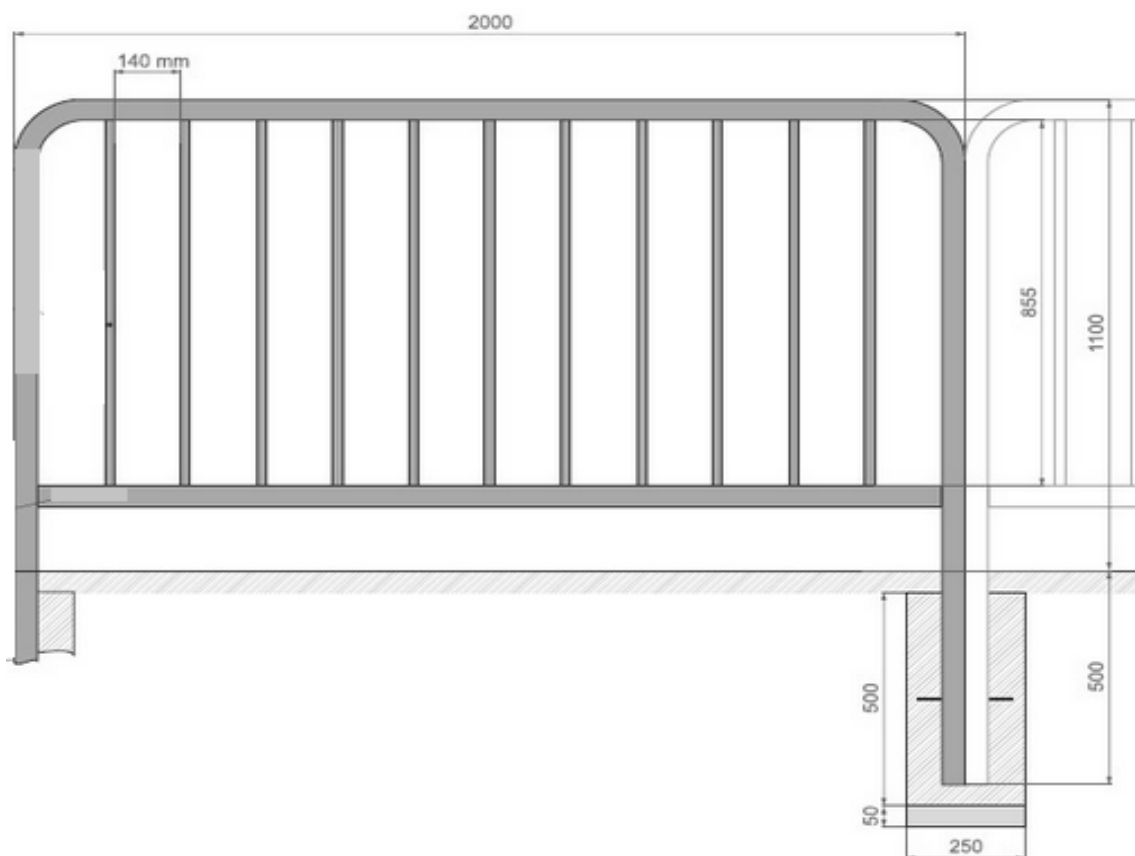

Dane techniczne

- długość - 2000 mm,
- wysokość min. 1500 mm (nad gruntem min. 1100 mm, w gruncie 400 mm),
- rama - rura $\varnothing$ 48,3/2 mm,
- szczeblinki - rura $\varnothing$ 20/1,5 mm,
- dolna poprzeczka (przeciąg) - rura $\varnothing$ 48,3/2 mm,
- OCYNK OGNIOWY EN ISO 1461 (spawanie przed ocynkowaniem, bez malowania),
- sposób montażu - BETONOWANIE W GRUNCIE

Pytanie 3.

-Dot. poz. 32 Zał. 1 – U-20a (2 m) – Proszę o określenie długości zapory drogowej pojedynczej gdyż występuje ona w długościach: 750mm, 1250mm, 1750mm, 2250mm i 2750mm

Odpowiedź:

U-20a- długość zapory 2250cm

Pytanie 4

Dot. poz. 33 Zał. 1 – U-20b (2 m) – Proszę o określenie długości zapory drogowej pojedynczej gdyż występuje ona w długościach: 750mm, 1250mm, 1750mm, 2250mm i 2750mm

Odpowiedź:

U-20b- długość zapory 2250cm

Pytanie 5

Prośba o zmianę zapisów SST i dopuszczenie przez Zamawiającego do wykonania znaków „zwykłej” folii odblaskowej 1 typu (1 generacji) w zamian za folię odblaskową 1 generacji pryzmatycznej, pod warunkiem posiadania aktualnego certyfikatu CE na zgodność z normą PN EN 12899-1 dla tejże folii oraz zagwarantowania wymaganego przez Zamawiającego okresu gwarancji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany.