

Wszyscy oferenci:

Dot. Zapytania ofertowego na zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z dostawą do siedziby zamawiającego do pomieszczeń magazynowych przy ul. Asfaltowej 1 w Zagościńcu.

Pytanie 1

Z jakich rurek mają być wykonane owe bariery U-12a? Proszę określić średnicę rur oraz grubości ścianek ramy, poprzeczki (poz. 26), słupków i przęseł (poz. 27).

Odpowiedź:


Dot. Poz. 26 zał. 1

U-12a (rama z 1 poprzeczką) 2m

Dane techniczne

- długość - 2000 mm,
- wysokość – min. 1500 mm (nad gruntem 1100 mm, w gruncie 400 mm),
- stalowa rura nośna Ø 48,3/2 mm,
- stalowa poprzeczka Ø 48,3/2 mm,
- ocynk + malowanie proszkowe - kolor BIAŁY (wg palety RAL 9003),
- czerwone pasy - wyklejane z folii odblaskowej I GENERACJI,
- sposób montażu - BETONOWANIE W GRUNCIE
-

Dot. Poz. 27 zał. 1 U-12a (typ olsztyński) żółta 2m

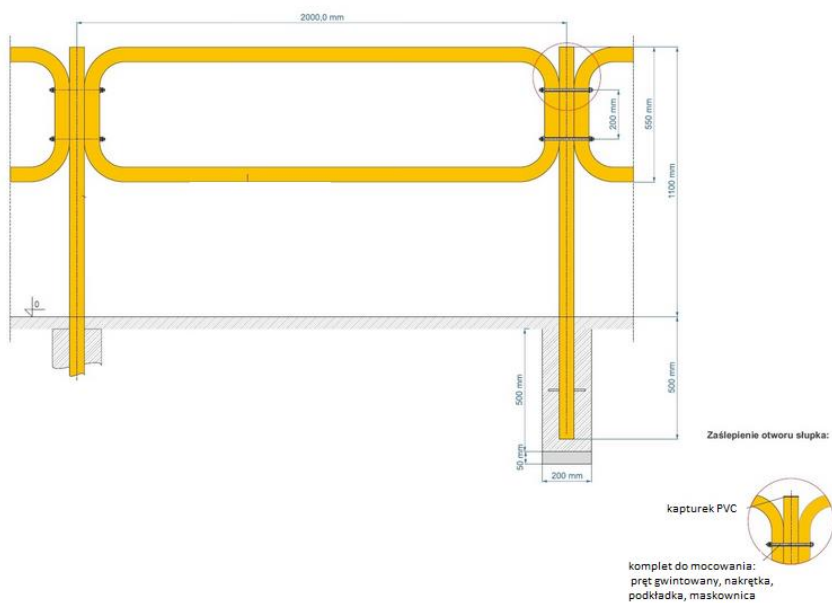

Dane techniczne:

- Długość 2000 mm
- Wysokość- 1500 mm
- Słupek rurowy fi 60,3 mm-40 sztuk
- Przęsło owalne -rura fi 48,3 mm-40 sztuk
- Wysokość owalnego przęsła 550 mm
- Materiał- stal
- Zabezpieczenie: ocynk i malowanie proszkowe
- Kolor żółty wg palety RAL
- Sposób montażu- do zabetonowania w gruncie
- 40 kompletów do mocowania: pręt gwintowany, nakrętka, podkładka, maskownica
- Kapturek PVC do zaślepienia otworu słupka 40szt

Pytanie 2

Proszę o podanie wymiarów lustra U-18 b.

Odpowiedź:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 03-07-2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. poz. 2181 z późn. zm) załącznik nr 4 szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa Ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach Pkt. 9 Lustro Drogowe tabela 9.1 600x800 mm.

Pytanie 3

Proszę o informację czy zamawiający dopuszcza wykonanie znaków bez profili montażowych lub przyzwala na zastosowanie profili jak na załączonych zdjęciach?



Odpowiedź:

Zamawiający wymaga profili usztywniająco-montażowych wskazanych w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, czyli wg poniższej fotografii i nie dopuszcza odstępstw.



Pytanie 4

Proszę o przesunięcie terminu składania ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia przesunięcia terminu składania ofert.